


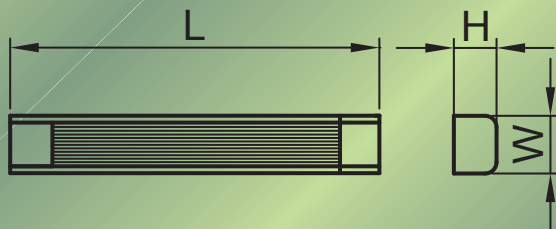
Elektronické zdroje pre napájanie LED pásov a žiaroviek

TRACON		IP..	I _n	L*W*H
LED-CV-20W	20 W	IP 20	1,7 A	113*44*28 mm
LED-CV-30W	36 W	IP 20	3 A	166*52*24 mm
LED-CV-50W	50 W	IP 20	4,2 A	184*61*32 mm
LED-CV65-50W	60 W	IP 67	5 A	240*30*28 mm
LED-CV65-100W	100 W	IP 67	8,4 A	191*70*40 mm
LED-CV65-150W	150 W	IP 67	12,5 A	223*70*40 mm
LED-CV65-200W	200 W	IP 67	16 A	249*70*40 mm

220-240

V AC

50/60 Hz




Sú vhodné na napájanie LED žiaroviek s menovitým napätím 12 V. Zdroje sa napájajú sieťovým napätím, výstupné napätie je 12 V DC.



LED-CV65-100W



LED-CV-20

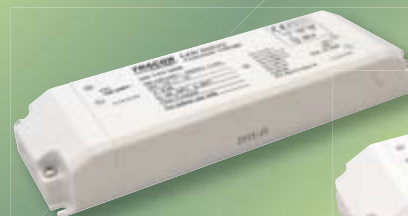



LED-CV-30




LED-CV-50



Hliníkové profily k LED pásom

TRACON		
LEDSZSLIM	8 mm	1 m
LEDSZTRIO	10 mm	1 m
LEDSZSURFACE	10 mm	1 m
LEDSZCORNER	10 mm	1 m


LEDSZSLIM





LEDSZTRIO

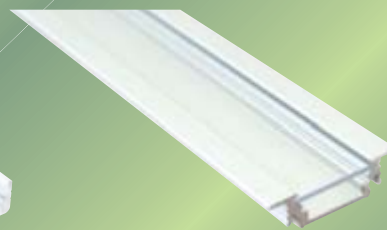

LEDSZSURFACE

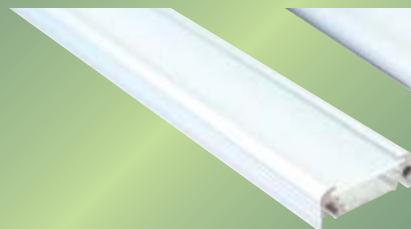

LEDSZCORNER

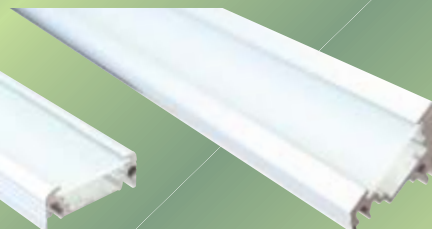


Bočný kryt, tienidlo

TRACON				
LEDSZSLIM	VL Slim	LEDSZBLSLO;	-	
LEDSZTRIO	VL Trio	LEDSZBCTO; LEDSZBCTT		
LEDSZSURFACE	VLSURFACE	LEDSZBCTO; LEDSZBCTT		
LEDSZCORNER	VLCORNER	LEDSZBCTO; LEDSZBCTT		

Doplňky k LED pásom

TRACON	Typ
LSZT8	Rýchlopojka k bezspájkovému pripojeniu jednofarebných LED pásov
LSZT10	Rýchlopojka k bezspájkovému pripojeniu jednofarebných LED pásov, s vodičmi 15 cm
LSZTC8	Rýchlopojka k bezspájkovému pripojeniu jednofarebných LED pásov, s vodičmi 15 cm
LSZTC10	Rýchlopojka k bezspájkovému pripojeniu jednofarebných LED pásov, s vodičmi 15 cm
LSZTRGB	Rýchlopojka k bezspájkovému pripojeniu LED pásov RGB
LSZTCRGB	Rýchlopojka k bezspájkovému pripojeniu LED pásov RGB, s vodičmi 15 cm
LSZJF55	Adaptér medzi jednofarebný LED pás a regulátor
LSZJM55	Adaptér medzi jednofarebný LED pás a regulátor
LSZTL8	Bezspáj. rýchlopojka „L“ k jednofareb. LED pásom 8 mm
LSZTL10	Bezspáj. rýchlopojka „L“ k jednofareb. LED pásom 10 mm
LSZTLRGB	Bezspájková rýchlopojka „L“ k LED pásom RGB
LSZTT8	Bezspáj. rýchlopojka „T“ k jednofareb. LED pásom 8 mm
LSZTT10	Bezspáj. rýchlopojka „T“ k jednofareb. LED pásom 10 mm
LSZTTRGB	Bezspájková rýchlopojka „T“ k LED pásom RGB
LSZTX8	Bezspáj. rýchlopojka „X“ k jednofareb. LED pásom 8 mm
LSZTX10	Bezspáj. rýchlopojka „X“ k jednofareb. LED pásom 10 mm
LSZTXRGB	Bezspájková rýchlopojka „X“ k LED pásom RGB

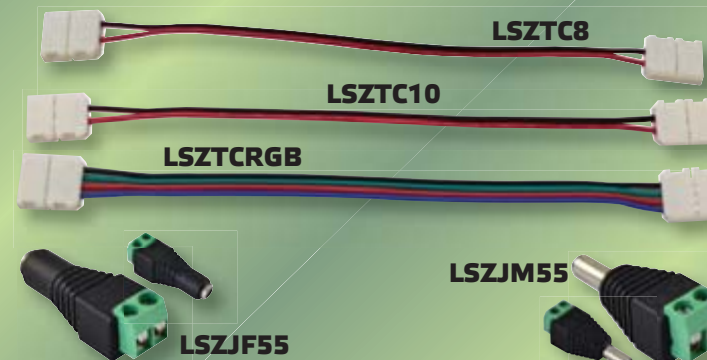

LED PÁSY



TRACON
ELECTRIC®




www.traconelectric.com




LED pásy, exteriérové typy




LED pásy, interiérové typy

LED pásy - súpravy

Miniatúrny regulátor k jednofarebným LED pásom

TRACON			
LED-SZ-48-CW	4,8 W / m	200 lm / m	8 mm
LED-SZ-48-NW	4,8 W / m	180 lm / m	8 mm
LED-SZ-48-WW	4,8 W / m	180 lm / m	8 mm
LED-SZ-72-CW	7,2 W / m	320 lm / m	10 mm
LED-SZ-72-NW	7,2 W / m	320 lm / m	10 mm
LED-SZ-72-RGB	7,2 W / m	-	10 mm
LED-SZ-72-WW	7,2 W / m	320 lm / m	10 mm
LED-SZ-96-CW	9,6 W / m	400 lm / m	8 mm
LED-SZ-96-NW	9,6 W / m	360 lm / m	8 mm
LED-SZ-96-WW	9,6 W / m	360 lm / m	8 mm
LED-SZ-144-CW	14,4 W / m	560 lm / m	10 mm
LED-SZ-144-NW	14,4 W / m	560 lm / m	10 mm
LED-SZ-144-RGB	14,4 W / m	-	10 mm
LED-SZ-144-WW	14,4 W / m	530 lm / m	10 mm

TRACON			
LED-SZK-48-CW	4,8 W / m	200 lm / m	8 mm
LED-SZK-48-NW	4,8 W / m	180 lm / m	8 mm
LED-SZK-48-WW	4,8 W / m	180 lm / m	8 mm
LED-SZK-72-CW	7,2 W / m	330 lm / m	10 mm
LED-SZK-72-NW	7,2 W / m	320 lm / m	10 mm
LED-SZK-72-RGB	7,2 W / m	-	10 mm
LED-SZK-72-WW	7,2 W / m	300 lm / m	10 mm
LED-SZK-96-NW	9,6 W / m	360 lm / m	8 mm
LED-SZK-144-CW	14,4 W / m	640 lm / m	10 mm
LED-SZK-144-NW	14,4 W / m	620 lm / m	10 mm
LED-SZK-144-RGB	14,4 W / m	-	10 mm
LED-SZK-144-WW	14,4 W / m	600 lm / m	10 mm
LED-SZTR-144-CW	14,4 W / m	640 lm / m	10 mm
LED-SZTR-144-WW	14,4 W / m	640 lm / m	10 mm

TRACON			
LED-SET-B-WW	4,8 W / m	120 lm / m	8 mm
LED-SET-K-RGB	14,4 W / m	450 lm / m	10 mm

TRACON	U_n	I_n
LED-RF-2	12-24 VDC	12 A

12 V DC



 25.000 [h]

 120°



Miniatúrny regulátor k RGB LED pásom

TRACON	U_n	
LED-RFRGB-144W	12-24 VDC	144 W



5 m

177 mm

12 V DC





 25.000 [h]

 120°



5 m

177 mm

12 V DC





 25.000 [h]

 120°





Zosilňovač signálu LPRGB k LED pásom RGB

TRACON
LPRGB

Použitím zosilňovača signálu LPRGB je možné rozšíriť dosah LED regulátora LED-RFRGB-144W. Je tak možné regulovať okrem základných 5 m súčasne ďalší 5 m pásu.

UPOZORNENIE! Zosilňovač signálu potrebuje napájanie 12 VDC!

